

Electrolux Professional



Catálogo de Producto

Lavandería
Interna industrial



Thinking of you
Electrolux

Sin intermediarios ahorre en costes y gane en fiabilidad

Mantener la cadena de suministro corta es clave para garantizar la entrega y obtener los mejores resultados en el proceso de lavado. Una solución de lavandería propia interna de Electrolux Professional, permite reducir los pasos del proceso, y mantener el control de gestión de los costes y rendimiento de su instalación individualizada.

Electrolux Excellence



Excelencia, es fundamental para todo lo que hacemos. En previsión de las necesidades de nuestros clientes nos esforzamos por la Excelencia con nuestra gente, innovaciones, soluciones y servicios.

Es decir, en hacer que el trabajo de nuestros clientes sea más fácil y rentable.

Control en Lavadoras

asegura la mejor personalización y optimización de costes



Compass Pro®

- ▶ Flexibilidad y personalización
- ▶ Hasta 55 programas disponibles con 15 de ellos personalizables
- ▶ Pantalla grande y clara en hasta 18 idiomas y reloj en tiempo real
- ▶ Compass Pro®, permite crear programas personalizados de lavado en su PC con el Administrador del programa de lavandería, y transferirlos a la máquina mediante el puerto USB
- ▶ 5 señales de detergente líquido para dosificación automática (opcional)
- ▶ Sistema automático de ahorro: ahorra hasta un 50% de agua en media carga
- ▶ Proceso monitorizado a través del Sistema de Información Certus Management™



Clarus Control®

- ▶ Totalmente programable con posibilidad de hasta 194 programas de gran versatilidad
- ▶ Posibilidad de crear programas directamente en el panel Clarus Control® ó en su PC con el administrador del Programa de servicio de Lavandería para transferirlos a la máquina mediante la tarjeta de memoria
- ▶ Parámetros inteligentes que ahorran tiempo, energía y agua, con resultados excelentes de lavado y aclarado en cada aplicación
- ▶ 8 señales de detergente líquido
- ▶ Proceso monitorizado con el sistema de información Certus Management™



Clarus Control® TS

- ▶ Pantalla táctil fácil de usar para lavadoras de barrera Pullman
- ▶ Completamente programable hasta 900 programas inicio retardado con reloj en tiempo real para el próximo día de descarga
- ▶ Hasta 13 señales de detergente líquido para las concentraciones de fórmulas adecuadas
- ▶ Segunda opción de visualización en el lado limpio para facilitar la supervisión
- ▶ Proceso monitorizado a través de Certus Management Information System™

Control en Secadoras

garantiza la máxima flexibilidad y facilidad de uso



Compass Pro®

- ▶ Flexibilidad y personalización
- ▶ Hasta 55 programas disponibles con 15 de ellos personalizables
- ▶ Pantalla grande y clara en 18 idiomas
- ▶ Reloj en tiempo real
- ▶ Compass Pro®, permite crear programas personalizados en su PC con el Administrador del programa de lavandería y transferirlos a la máquina mediante el puerto USB
- ▶ Proceso monitorizado a través del Sistema de Información Management™

Control en Calandras

garantiza los mejores resultados gracias a la optimización del proceso



Control electrónico

- ▶ Gran pantalla intuitiva
- ▶ Indicador luminoso que informa al operador si la humedad restante después del planchado es demasiado alta
- ▶ Asegura el secado e higiene óptimo, además de garantizar el cumplimiento de los parámetros de calidad y riesgos de contaminación biológica
- ▶ Proceso monitorizado a través del Sistema de información Certus Management™



Control electro-mecánico

- ▶ Fácil de seleccionar y leer
- ▶ La temperatura y velocidad de planchado se pueden ajustar en cualquier momento
- ▶ Función autoparada para aumentar la vida de las cintas (standard)

Lavadoras

Elija la solución más adecuada




Lavadoras Soft Mount*								
H Alto Centrifugado								
	W555H	W565H	W575H	W5105H	W5130H	W5180H	W5240H	W5300H
Volumen del tambor, l	53	65	75	105	130	180	240	300
Capacidad de ropa seca, kg/lb	6/13	7/15	8/18	11/25	14/30	20/45	27/60	33/75
Factor - G	530	450	450	450	450	450	450	400
Ancho, mm	595	720	720	830	910	970	1020	1020
Fondo, mm	680	690	690	705	785	870	915	1060
Alto, mm	850	1115	1115	1200	1325	1410	1445	1445
Ancho, in	23 7/16"	28 6/16"	28 6/16"	32 11/16"	35 13/16"	38 3/16"	40 3/16"	40 3/16"
Fondo, in	26 12/16"	27 3/16"	27 3/16"	27 12/16"	30 14/16"	34 4/16"	36"	41 3/4"
Alto, in	33 7/16"	43 14/16"	43 14/16"	47 4/16"	52 3/16"	55 8/16"	56 7/8"	56 7/8"
Eléctrico/Vapor/Sin calentamiento	x/-/x	x/x/x	x/x/x	x/x/x	x/x/x	x/x/x	x/x/x	x/x/x
Compass Pro®	●	●	●	●	●	●	●	●
Clarus Control®**	-	○	○	○	○	○	○	○
Wet-cleaning Excellence	-	-	-	○	○	○	○	○



Lavadoras Solid Mount*										
N/S/X Rango velocidad										
	W575N/S	W585N/S	W5105N/S	W5130N/S	W5180N/S	W5250N/S	W5330N/S	W5280X	W5350X	W5600X
Volumen tambor, l	75	85	105	130	180	250	330	280	350	600
Capacidad de ropa seca, kg/lb	8/18	9/20	11/25	14/30	20/45	28/62	35/77	28/62	35/77	60/135
Factor-G (N/S)	100/200	100/200	100/200	100/200	100/200	100/200	100/200			
Factor-G (X)								300	300	300
Ancho, mm	660	660	720	720	750	830	910	935	1085	1145
Fondo, mm	690	730	705	790	880	955	1040	970	1105	1375
Alto, mm	1115	1115	1200	1200	1333	1410	1445	1455	1570	1670
Ancho, in	26"	26"	28 6/16"	28 6/16"	29 8/16"	32 11/16"	35 13/16"	36 13/16"	42 11/16"	42 11/16"
Fondo, in	27 3/16"	28 3/4"	27 3/4"	31 2/16"	34 10/16"	37 10/16"	40 15/16"	38 3/16"	43 8/16"	43 8/16"
Alto, in	43 14/16"	43 14/16"	47 4/16"	47 4/16"	52 3/16"	55 8/16"	56 14/16"	56 14/16"	61 13/16"	61 13/16"
Eléctrico/Vapor/Sin calentamiento	x/x/x	x/x/x	x/x/x	x/x/x	x/x/x	x/x/x	x/x/x	-/x/x	x/x/x	x/x/x
Compass Pro®	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-
Clarus Control® (S)**	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●
MOP Washer (S)	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-

Máquinas Soft Mount Instalación directa sobre todo tipo de suelos
Máquinas Solid Mount Necesitan fijación al suelo

● estándar ○ opción
 x disponible – no disponible

Lavadoras Soft Mount H Alta velocidad				
	W4400H	W4600H	W4850H	W41100H
Volumen del tambor, l	400	600	850	1100
Capacidad de ropa seca, kg/lb	45/100	65/145	90/200	120/265
Factor-G	350	350	350	300
Ancho, mm	1330	1390	1640	1640
Fondo, mm	1360	1600	1630	1845
Alto, mm	1890	2015	2230	2230
Ancho, in	52 6/16"	54 12/16"	64 9/16"	64 9/16"
Fondo, in	53 9/16"	63"	64 3/16"	72 10/16"
Alto, in	74 7/16"	79 5/16"	87 13/16"	87 13/16"
Eléctrico/Vapor/Sin calentamiento	x/x/x	x/x/x	-/x/x	-/x/x
Clarus Control®	●	●	●	●
Wet-cleaning Excellence	○	–	–	–

Las imágenes son una representación del producto y pueden sufrir modificaciones. Ver las fichas técnicas.










* Frente y panel lateral en acero inoxidable (opcional para velocidad normal y Super velocidad). Más información en la ficha técnica del producto

** Máquinas con Control® están diseñadas con la franja horizontal y cumplen con las especificaciones de la Generación 4000.



Lavadoras











Descubra la mejor solución para usted

									
Lavadoras de Barrera Sanitaria	WB5130H	WB5180H	WSB5180H	WSB5250H	WSB5350H	WSB4250H	WSB4350H	WSB4500H	WSB4650H
Lavadoras de carga lateral			WS5180H	WS5250H	WS5350H	WS4250H	WS4350H	WS4500H	WS4650H
Volumen del tambor, l	130	180	180	250	350	250	350	500	650
Dry weight capacity, kg/lb	13/30	18/40	25/55	25/55	35/77	25/55	35/77	50/110	65/143
Factor-G	300	300	350	350	350	350	350	350	350
Ancho, mm	910	970	895	1050	1270	1045	1285	1567	2000
Fondo, mm	875	975	1040	1050	1060	1055	1055	1055	1055
Alto, mm	1325	1410	1620	1620	1620	1610	1610	1610	1610
Ancho, in	35 13/16"	38 3/16"	35 1/4"	41 5/16"	50"	41 2/16"	50 9/16"	61 11/16"	78 12/16"
Fondo, in	34 7/16"	38 3/8"	40 15/16"	41 5/16"	41 3/4"	41 9/16"	41 9/16"	41 9/16"	41 9/16"
Alto, in	52 3/16"	55 1/2"	63 3/4"	63 3/4"	63 3/4"	63 6/16"	63 6/2"	63 6/16"	63 6/2"
Eléctrico/Vapor/Gas	x/x/-	x/x/-	x/x/x	x/x/x	x/x/x	x/x/x/x	x/x/x/x	x/x/x/x	x/x/x/x
Compass Pro®	●	●	●	●	●	-	-	-	-
Clarus Control®	○	○	-	-	-	●	●	●	●

Disponible en versión de sala limpia. Para más información pregunte a su contacto de Electrolux Professional

Secadoras

Encuentre la solución que se adapta a sus necesidades


										
Secadoras*	T5130	T5190	T5250	T5290	T5300LE	T5350	T5550	T5675	T4900 T4900CR	T41200 T41200CR
Volumen del tambor, l	130	190	250	290	300	350	550	675	900	1200
Capacidad de secado, kg/lb	6/13	10.6/23	13.9/30	16.1/35.5	10/22	19.4/42	30.5/67.2	37.5/82.7	45/100	60/135
Ancho, mm	595	720	790	710	790	790	960	960	1290	1290
Fondo, mm	715	745	900	1155	1284	1120	1315	1510	1295	1485
Alto, mm	850	1130	1720	1675	1663	1720	1855	1855	2465	2465
Ancho, in	23 7/16"	28 3/8"	31 1/8"	27 15/16"	31 1/8"	31 1/8"	37 13/16"	37 13/16"	50 13/16"	50 13/16"
Fondo, in	28 1/8"	29 5/16"	35 7/16"	45 1/2"	50 9/16"	44 1/8"	51 3/4"	59 7/16"	51	58 7/16"
Alto, in	33 7/16"	44 1/2"	67 11/16"	65 15/16"	65 1/2"	67 11/16"	73 1/16"	73 1/16"	97	97
Eléctrico/Gas/vapor	●/-/-	x/x/-	x/x/x	x/x/x	●/-/-	x/x/x	x/x/x	x/x/x	x/x/x	x/x/x
Compass Pro®	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Control de humedad residual	●	○	○	○	●	○	○	○	○	○
Inversor de giro	●	○	○	○	●	○	○	○	●	●
Puerta de guillotina	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○

T4900CR y T41200CR están especialmente diseñadas para procesos en Salas Limpias.

● estandar ○ opción
x disponible – no disponible




Lavadoras de Barrera Sanitaria Lavadoras de carga lateral	WPB4700H WP4700H	WPB4900H WP4900H	WPB41100H WP41100H
Volumen del tambor, l	700	900	1100
Capacidad de ropa seca, kg/lb	70/154	90/198	110/242
Factor-G	300	300	300
Ancho, mm	1496	1726	1956
Fondo, mm	1483	1483	1483
Alto, mm	2040	2040	2040
Ancho, in	58 14/16"	67 15/16"	77"
Fondo, in	58 6/16"	58 6/16"	58 6/16"
Alto, in	80 5/16"	80 5/2"	80 5/16"
Eléctrico/Vapor/Gas	x/x/-/x	x/x/-/x	x/x/-/x
Clarus TS®	●	●	●

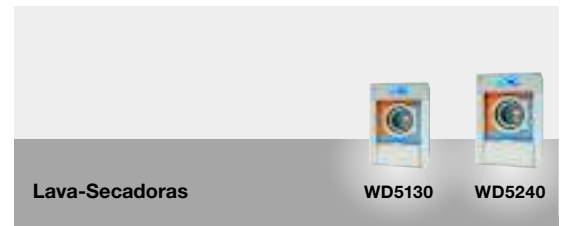

Lava-Secadoras	WD5130	WD5240
Volumen del tambor, l	130	240
Capacidad de ropa seca, kg/lb	8/18	15/33
Factor-G	350	350
Eléctrico/Eléctrico	●	●
Ancho, mm	910	1020
Fondo, mm	1110	1350
Alto, mm	1330	1450
Ancho, in	35 13/16"	40 3/16"
Fondo, in	43 11/16"	53 1/8"
Alto, in	52 3/8"	57 1/16"
Eléctrico/Vapor/Sin calentamiento	x/x/x	x/x/x
Compass Pro®	●	●

Cabinas de Secado

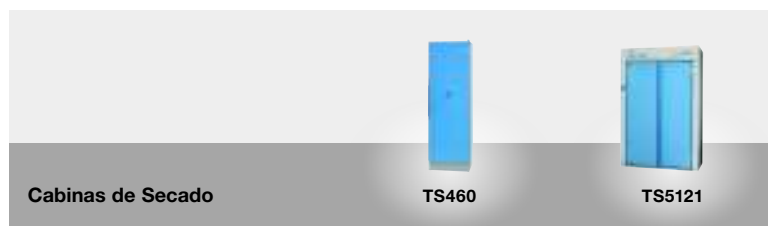

Cabinas de Secado	TS460	TS5121
Capacidad de carga, kg/lb	4/9	6-8/12-18
Batas/horas		
Ancho, mm	595	1200
Fondo, mm	610	580
Alto, mm	1900	1820
Ancho, in	23,5"	47 1/4"
Fondo, in	24"	22 13/16"
Alto, in	75"	71 5/8"
Eléctrico/Gas/Vapor	●/-/-	●/-/-
Microprocesador	programas pre-fijados	programas pre-fijados

Amarrios de secado, son productos locales. Para más información contacte con Electrolux


Las imágenes son una representación del producto y pueden sufrir modificaciones. Ver las fichas técnicas.

* Frente y panel lateral en acero inoxidable (opcional). Más información en la ficha técnica del producto

Calandras/Planchadoras


Descubra su mejor solución

● estandar ○ opción
x disponible – no disponible



Calandras	IC43316	IC43320	IC44819	IC44821	IC44825	IC44828	IC44832	IC44819 FFS	IC44825 FFS	IC44832 FFS
Diámetro de rodillo, mm/in	325/13	325/13	479/19	479/19	479/19	479/19	479/19	479/19	479/19	479/19
Anchura de planchado, mm/ in	1650/65	2065/81	1910/75	2120/83	2540/100	2750/108	3170/125	1910/75	2540/100	3170/125
Ancho, mm	2030	2445	2575	2785	3205	3415	3835	3810	4410	4910
Fondo, mm	690	680	1070	1070	1070	1070	1070	1730	1730	1730
Alto, mm	1145	1145	1270	1270	1270	1270	1270	1675	1675	1675
Ancho, in	79 15/16"	96 4/16"	101 3/8"	109 5/8"	126 3/16"	134 7/16"	151"	150"	173 10/16"	193 5/16"
Fondo, in	27 3/16"	26 12/16"	42 1/8"	42 1/8"	42 1/8"	42 1/8"	42 1/8"	68 2/16"	68 15/16"	68 15/16"
Alto, in	45 1/16"	45 1/6"	50"	50"	50"	50"	50"	65 15/16"	65 15/16"	65 15/16"
Ancho, mm (con alimentador y plegador)	–	–	2575	2785	3205	3415	3835	–	–	–
Fondo, mm (con alimentador y plegador)	–	–	1280	1280	1280	1280	1280	–	–	–
Alto, mm (con alimentador y plegador)	–	–	1460	1460	1460	1460	1460	–	–	–
Ancho, in (con alimentador y plegador)	–	–	101-16/16"	126-3/16"	126-3/16"	134-7/16"	151"	–	–	–
Fondo, in (con alimentador y plegador)	–	–	50"	50"	50"	50"	50"	–	–	–
Alto, in (con alimentador y plegador)	–	–	57"	57"	57"	57"	57"	–	–	–
Eléctrico/Gas/Vapor	x/x/–	x/x/–	x/x/x	x/x/x	x/x/x	x/x/x	x/x/x	x/x/x	x/x/x	x/x/x
Capacidad de evaporación l/h	19.5	24.5	38/57/35	40/63/37	48/75/46	51/81/51	59/93/59	38/57/35	48/75/46	59/93/59
Velocidad m/minuto	0.5 to 5.5	0.5 to 5.5	1.5 to 9	1.5 to 9	1.5 to 9	1.5 to 9	1.5 to 9	1.5 to 11	1.5 to 11	1.5 to 11
Humedad calandra	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●
Dubixium™*	–	–	○	○	○	○	○	●	●	●
Introducción automática	–	–	○	○	○	○	○	●	●	●
Plegador automático	–	–	○	○	○	○	○	●	●	●

* Para versión eléctrica y gas




Planchadoras	IB42310	IB42314	IB42316
Diámetro de rodillo, mm/in	230/9	230/9	230/9
Anchura de planchado, mm/in	1000/39	1400/55	1650/64
Ancho, mm	1395	1795	2045
Fondo, mm	510	510	510
Alto, mm	1025	1025	1025
Ancho, in	54 15/16"	70 11/16"	80 8/16"
Fondo, in	20 1/16"	20 1/16"	20 1/16"
Alto, in	40 6/16"	40 6/16"	40 6/16"
Eléctrico	x	x	x
Capacidad de evaporación l/h	5	6,5	8,1
Velocidad m/min	1 to 4	1 to 4	1 to 4



Calandras	C-Flex 900	C-Flex 1200
Diámetro rodillo, mm/in	900/35	1200/47
Anchura de planchado, mm/in	2700 to 3500/106 to 137	3000 to 4200/118 to 165
Ancho x Fondo x Alto (1 rodillo), mm*	4500x1685x1560	4500x1985x1760
Ancho x Fondo x Alto (2 rodillos), mm*	4500x2955x1560	4500x3555x1760
Ancho x Fondo x Alto (3 rodillos), mm*	4500x4225x1560	4500x5125x1760
Ancho x Fondo x Alto (1 rodillo), in	165 6/16" x 78 9/16" x 61 7/16"	165 6/16" x 91 5/16" x 69 5/16"
Ancho x Fondo x Altura (2 rodillos), in	165 6/16" x 130 14/16" x 61 7/16"	165 6/16" x 157 5/16" x 69 5/16"
Ancho x Fondo x Alto (3 rodillos), in	165 6/16" x 183 11/16" x 61 7/16"	165 6/16" x 219 2/16" x 69 5/16"
Vapor/Gas/Aceite térmico	x/-/x	x/-/x
Capacidad de evaporación, l/h	189 to 731	230 to 1260
Número de rodillos	1 to 3	1 to 3
Velocidad m/min	5 to 50	5 to 50

* Para los modelos de 3,3 m de anchura de trabajo


Las imágenes son una representación del producto y pueden sufrir modificaciones. Ver las fichas técnicas.

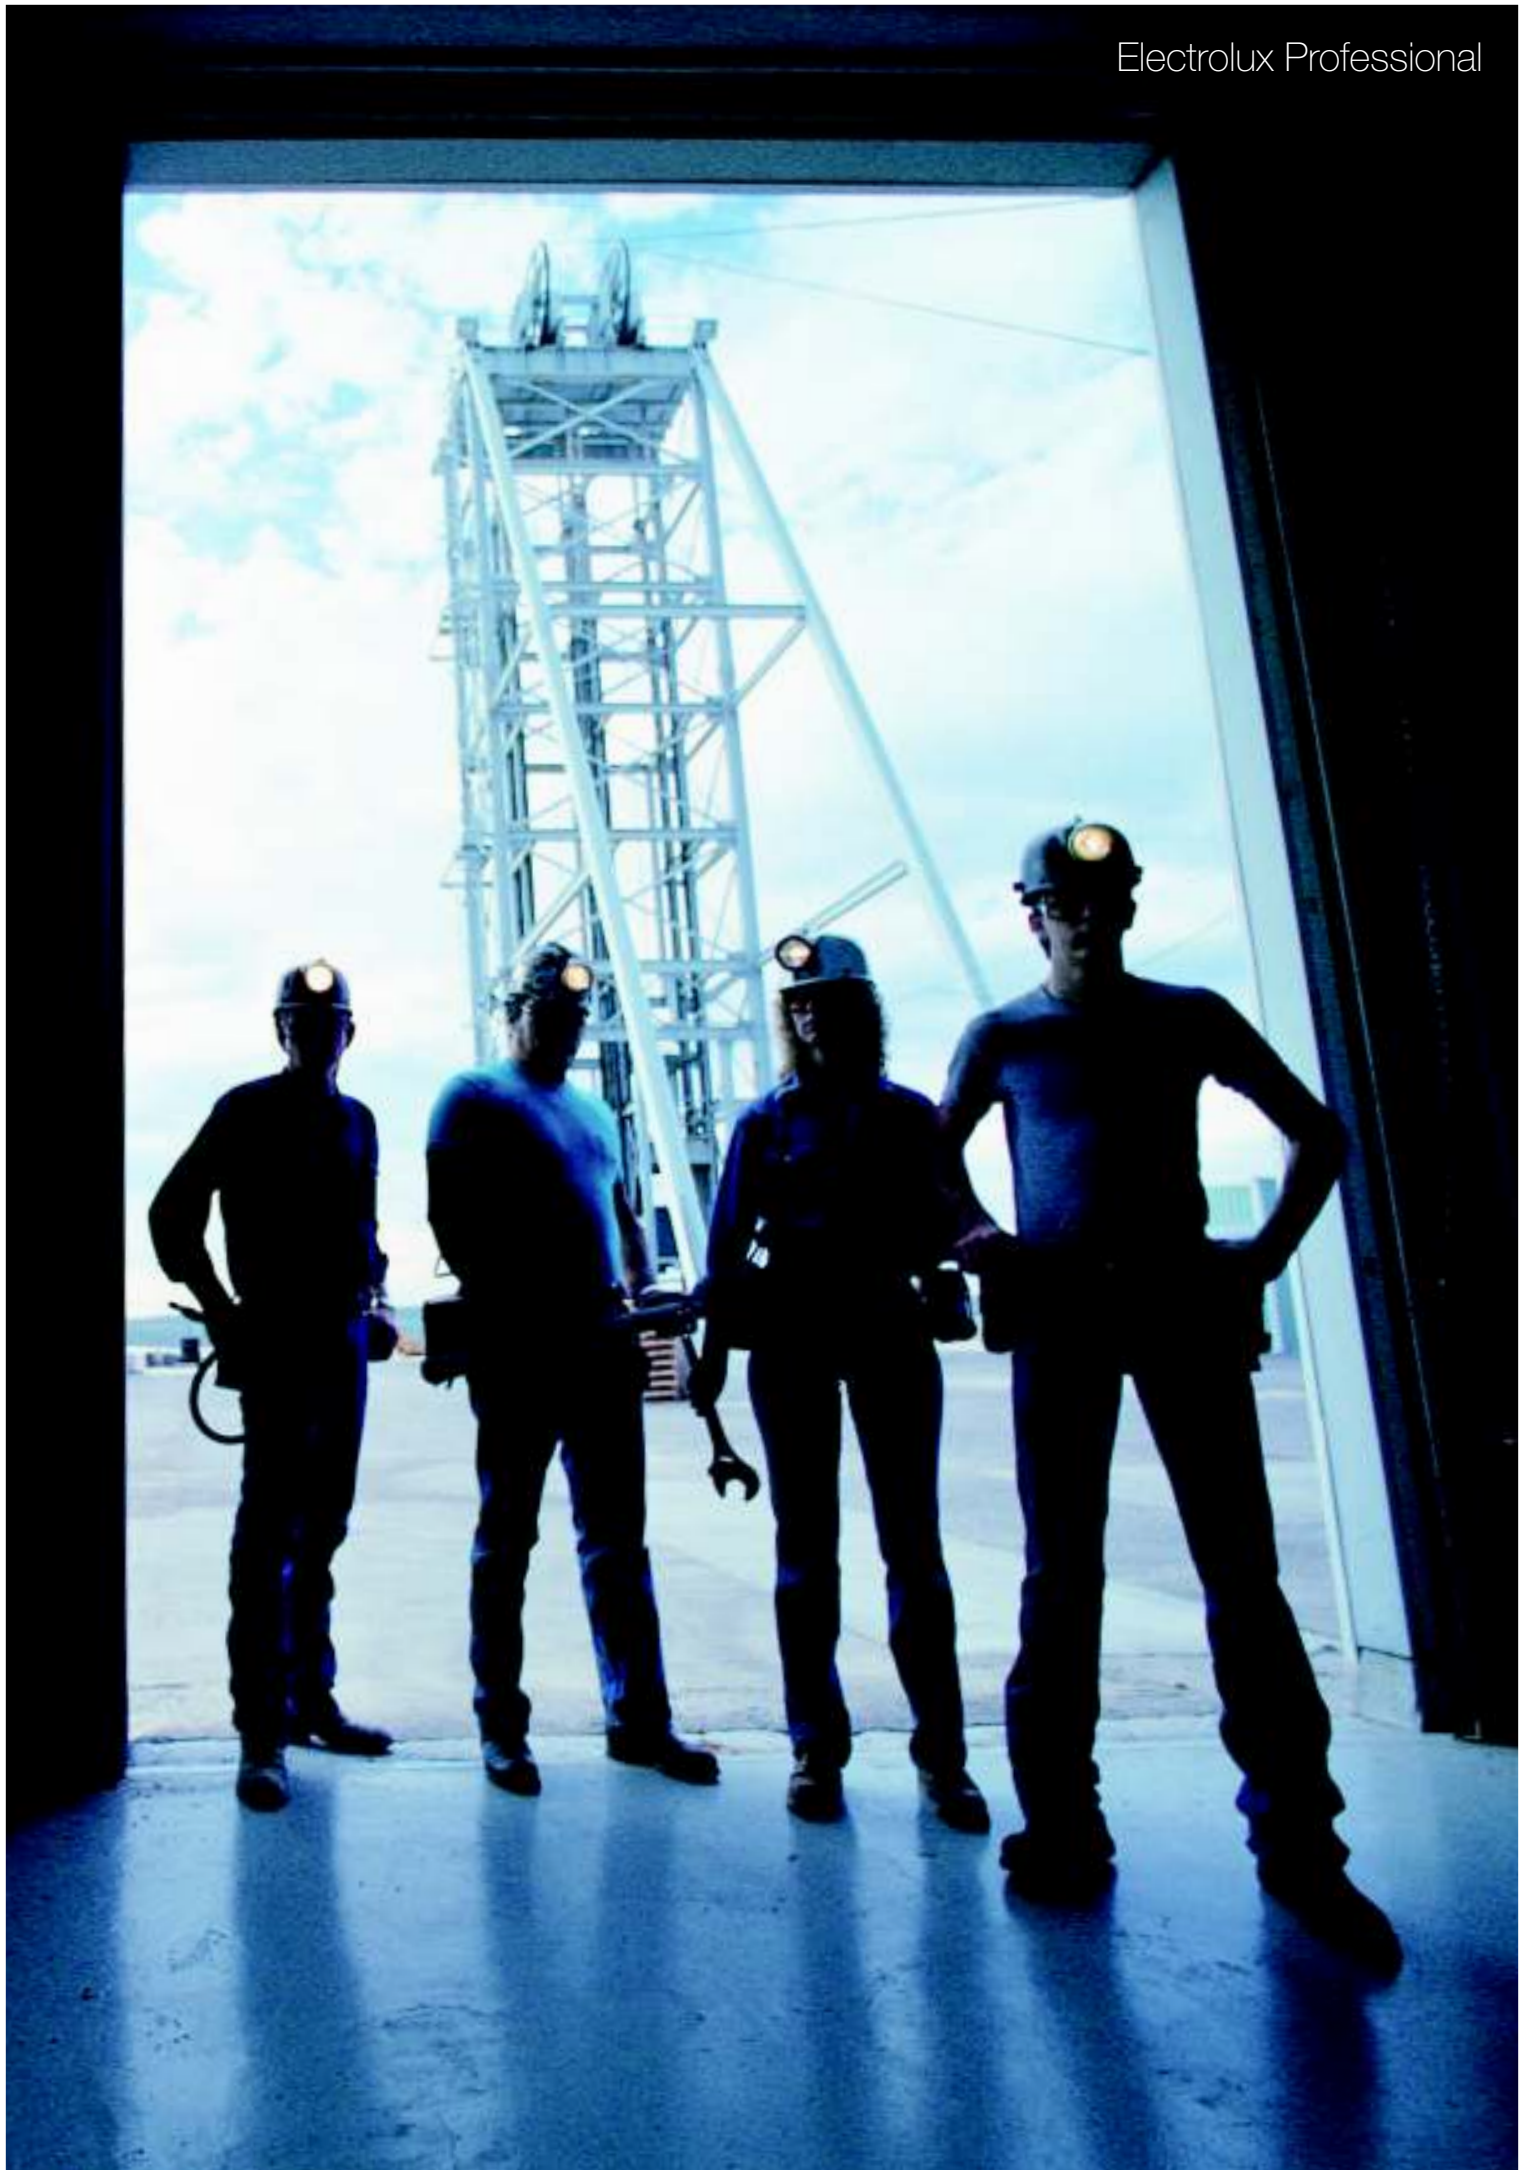

Equipos de acabado

Soluciones de acabado a la medida de sus necesidades

Accesorios para Secadoras

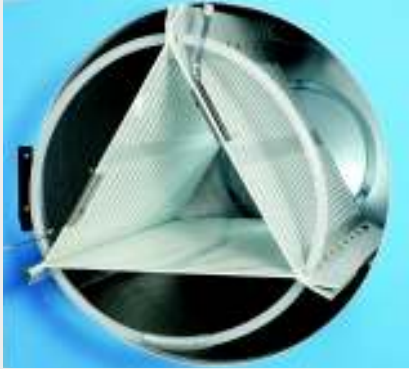

Para el secado- por ejemplo máscaras y botas



Selección de nuestros productos de acabado llave en mano. Una amplia gama de opciones y accesorios (carros, bases, unidades de condensación, etc.) están disponibles. ¡Pida información en nuestras oficinas!

Perchas especiales para Cabinas de secado



Para un secado más eficiente de su ropa de trabajo



Equipos de acabado de uniformes



FIT1 mesa de planchado con calderín manual (2 horas) + plancha



FSF2 Maniquí de camisas



FPA1-WC Prensa de cuellos y puños

Excelencia exclusiva en el Servicio

Siempre cerca.
Siempre a su disposición.

Una presencia fiable y global: Electrolux Professional ofrece la más amplia red de servicios técnicos. Colaboradores autorizados para servicios diarios: instalación, repuestos y mantenimiento. Todos ellos proporcionan al cliente un servicio eficiente y una atención rápida. Una red global de servicios técnicos expertos y con experiencia para su asesoramiento.

- ▶ 1,900 centros de servicios autorizados
- ▶ Más de 7,000 técnicos expertos
- ▶ 44,000 piezas de recambios disponibles en stock
- ▶ Las piezas de recambios están disponibles como mínimo durante 10 años desde el final de fabricación de los modelos
- ▶ Entrega de repuestos en 24-48 horas, en cualquier parte del mundo
- ▶ 20,000 clientes atendidos cada día





Thinking of you
Electrolux

Electrolux Professional **Lavandería interna industrial**

Soluciones de Lavandería propia interna

Soluciones de Lavandería para Autoservicios
Soluciones para Lavanderías Industriales
Soluciones para Residencias y Hospitales

Excelencia interna con el medio ambiente en nuestro pensamiento

Las soluciones de Electrolux Professional combinan perfectamente las necesidades de los clientes, incluyendo las áreas de fiabilidad, coste, eficiencia y sostenibilidad. Los productos son los mejores en términos de calidad - durabilidad con bajos costes de funcionamiento. ¡Algunas instalaciones han estado funcionando durante más de 40 años!

- ▶ Todas las fábricas de Electrolux tienen la certificación ISO 14001
- ▶ Todos los productos de Electrolux Professional están diseñados para un bajo consumo de agua, energía y detergente, y una baja emisión al medio ambiente
- ▶ Todos los equipos de Electrolux Professional cumplen la normativa ROHS y más del 95 % son reciclables
- ▶ Todas las unidades son verificadas cualitativamente, pieza a pieza, y todas las funciones son individualmente textadas por expertos técnicos
- ▶ En los últimos 5 años, más del 70% de los productos de Electrolux Professional han sido actualizados con características diseñadas en función de las necesidades de los clientes y teniendo presente el respeto al medio ambiente



Descubra Electrolux Excellence para
compartir nuestras soluciones en
www.electrolux.com/professional

